

ОПИСАНИЕ

RPG 60 – однокомпонентный полиуретановый клей для стекла, полимеризующийся в присутствии атмосферной влаги. Продукт предназначен для быстрого клеивания окон, ветровых стекол, зеркал заднего обзора и отражателей.

Продукт очень быстро сохнет - автомобиль с двумя подушками безопасности может эксплуатироваться уже через 1 час после нанесения при температуре окружающего воздуха 23°C и относительной влажности 50%.

RD 610 - очиститель и активатор адгезии, предназначенный для очистки поверхности изделий, подлежащих склеиванию. Продукт может быть использован как реактиватор для грунтовки в случае, если превышено время ее сушки.



RP 630 - грунтовка для гарантированного обеспечения адгезии продукта к склеиваемым поверхностям и долговременной защиты клеевого слоя от ультрафиолетового излучения и под пленочной коррозии.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	полиуретан
Цвет	черный
Удельный вес при 20°C	1,2 кг/л
Твердость по Шору	58мин
Предел прочности на разрыв	10 Н/см ²
Предел прочности на сдвиг	5 Н/см ²
Предельное удлинение	400%

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Приклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Для этого смочите поверхность обезжиривателем, оставьте на 3 минуты и вытрите насухо чистой хлопковой тканью. Тщательно перемешайте грунтовку RP 630 встряхиванием и с помощью кисти нанесите тонкий слой на приклеиваемую поверхность. Нанесение RP 630 должно быть произведено не позже 4 часов после обезжиривания. В противном случае обезжиривание необходимо повторить. RD 610 активирует адгезию вновь. Нельзя наносить RP 630 на старый клеевой слой.

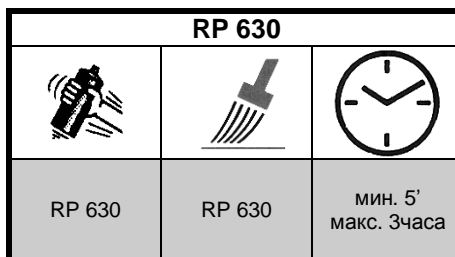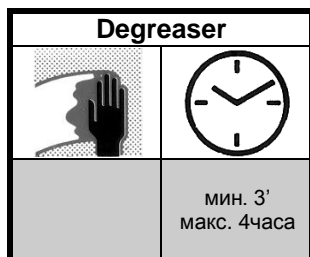





НАНЕСЕНИЕ

Не позже, чем через 3 часа и не ранее, чем через 5 минут нанести на поверхность клеевой слой RPG 60.

Продукт RPG 60 может быть нанесен на старый свежесрезанный полиуретановый клеевой слой. Нанести RPG 60 на стекло или проем кузова, используя выжимной пистолет.

Смонтировать стекло немедленно после нанесения клея.

RPG 60			
			
RPG 60	30'	1,6 мм / 5 часов	1 час

PROPERTIES OF PRODUCT AFTER CURE

	RPG 60	Единица измерения
Твердость по Шору А	58	минут
Прочность на разрыв	10	N/mm ²
Прочность на срез	5	N/mm ²
Удлинение при разрыве	400	%

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Выполнять указания на этикетке. За дополнительной информацией следует обратиться к Паспорту безопасности вещества SDS 803/EN, SDS 804/EN, SDS 805/EN. Отвечает требованиям государственных нормативных положений о здравоохранении и безопасности на рабочем месте и утилизации отходов.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в вентилируемом помещении, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от +5°C до +30°C.

ГАРАНТИЯ

В закрытой оригинальной упаковке – один год с даты выпуска.